

mini
Guide
Stores extérieurs

2025



Soliso
EUROPE

Artémis Banne Coffre

Banne robuste au look futuriste!

Le store banne ARTÉMIS se démarque par son style « futuriste », il bénéficie de larges dimensions. Équipé d'un lambrequin enroulable dissimulé dans sa barre de charge, de rubans leds à la fois dans les bras et dans la barre de charge, ARTÉMIS répond à tous vos besoins.



CARACTÉRISTIQUES

- Coffre complet en 2 parties en aluminium extrudé.
- Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d'alignement des coudes.
- Barre de charge en aluminium extrudé avec lambrequin enroulable (en option).
- Joes de coffre et joes de barre de charge décoratives, pleines ou personnalisables (motifs découpés dans la joi avec une contre-plaque laquée).
- Supports de pose en aluminium moulé avec système de réglage de l'inclinaison.
- Tube enrouleur à gorge en acier galvanisé, Ø 78 mm.
- Manœuvre électrique par motoréducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.

OPTIONS

- › Lambrequin séparé.
- › Lambrequin enroulable électrique Sun System (Soltis 86, 88).
- › Toile assemblée par thermocollage.
- › Lumina Led (bras et barre de charge).
- › Motorisation filaire, RTS, IO.
- › Laquage.
- › Automatisation vent ou vent/soleil.
- › Toile B et C.



LIMITES DIMENSIONNELLES

MANCEUVRE ÉLECTRIQUE

Largeur minimum	1,92 m
Largeur maximum	6,015 m
Avancée	4 m
Avancée avec SUN System®	3,75 m

LAQUAGE (Nous consulter pour tout autre coloris)

DE BASE

	Blanc 9010
	Blanc cassé 1013

EN OPTION

	Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
	Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)
	Gris sablé 150 (Futura 2150)

Kuba Banne Coffre

Modernité et performance technique!

Le store banne KUBA, au coffre rectangulaire et aux lignes esthétiques et contemporaines s'intègre à la façade de votre maison. KUBA se distingue par son bandeau personnalisable intégré à la barre de charge venant fermer le coffre.



CARACTÉRISTIQUES

- Coffre carré composé de 4 profils en aluminium extrudé : le profil arrière, le profil haut, le profil barre de charge, le bandeau de la barre de charge.
- Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d'alignement des coudes.
- Joes de coffre et joes de barre de charge en aluminium moulé par injection.
- 3 supports de pose en aluminium extrudé, 2 supports extérieurs, largeur : 600 mm, 1 support intermédiaire (si largeur > 4500mm), largeur : 200 mm assurant un maintien optimal.
- Manœuvre électrique. Moteur SOMFY io radio 230 v avec émetteur SITUO 1 io Pure
- Possibilité d'éclairage banne fermée (Lumina Led barre de charge).

OPTIONS

- › Laquage intégral, 4 coloris en option.
- › Lambrequin séparé de 200 mm de hauteur.
- › Toile assemblée par thermocollage.
- › Automatismes vent, soleil ou vent/soleil.
- › Lumina Led (bras et barre de charge).
- › Motorisation filaire, RTS, IO.
- › Toiles B et C.



LIMITES DIMENSIONNELLES

MANŒUVRE ÉLECTRIQUE

Largeur minimum **2,050 m**

Largeur maximum **6,080 m**

Avancée **1,50 à 3,75 m**

LAQUAGE (Nous consulter pour tout autre coloris)

DE BASE

- Blanc 9010
- Blanc cassé 1013
- Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)

EN OPTION

- Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
- Gris sablé 150 (Futura 2150)

NOUVEAUTÉ !

Héméra Banne Coffre

La banne dernière génération avec un lambrequin enroulable !

Au design soigné, la banne HÉMÉRA est entièrement réalisée par notre bureau d'études pour une surface de protection optimale et une performance divine !



CARACTÉRISTIQUES

- Coffre en aluminium extrudé, de forme cylindrique thermolaqué (2 faces).
- Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d'alignement des coudes.
- Barre de charge en aluminium extrudé thermolaqué.
- Joes en aluminium moulées par injection.
- Manœuvre électrique. Moteur SOMFY IO radio 230 v avec émetteur SITUO 1 IO Pure.
- Tube d'enroulement de la toile en acier galvanisé de diamètre 78 mm.
- Toiles de la collection SOLISO EUROPE confectionnées avec un ourlet haut et bas et jonc PVC plein.

OPTIONS

- › Laquage spécial.
- › Éclairage Lumina Led :
 - dans les bras,
 - sous le coffre uniquement si leds sur les bras (éclairage banne fermée).
- › Toile B et C.
- › Moteur filaire, RTS.
- › Lambrequin enroulable motorisé avec barre de charge parfaitement intégrée. (toile soltis 86 ou 88).
- › Automatisme vent soleil.



LIMITES DIMENSIONNELLES

MANŒUVRE ÉLECTRIQUE

Largeur minimum	1,81 m
Largeur maximum	6,04 m
Avancée	1,50 à 3,75 m

LAQUAGE (Nous consulter pour tout autre coloris)

DE BASE


	Blanc 9010
	Blanc cassé 1013
	Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)

EN OPTION

	Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
	Gris sablé 150 (Futura 2150)

Antalya Banne Coffre

La banne au design raffiné

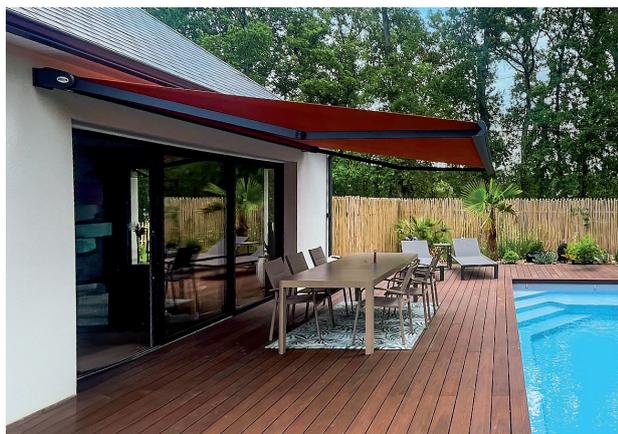

LIMITES DIMENSIONNELLES

MANCEUVRE ÉLECTRIQUE

Largeur minimum	1,87 m
Largeur maximum	5,40 m
Avancée	1,50 à 3,25 m

LAQUAGE (Nous consulter pour plus de coloris de laquage)

DE BASE

<input type="checkbox"/>	Blanc 9010
<input type="checkbox"/>	Blanc cassé 1013
<input type="checkbox"/>	Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)

EN OPTION

<input type="checkbox"/>	Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
<input type="checkbox"/>	Gris sablé 150 (Futura 2150)

Spécialement conçue pour les loggias, balcons et les terrasses. Dotée d'une grande technologie grâce à la nouvelle cinématique qu'utilisent ses bras et son système d'alignement des coudes, d'une réelle innovation, elle n'en est que plus fiable et robuste.

CARACTÉRISTIQUES


- Coffre en aluminium extrudé, de forme cylindrique laqué 2 faces.
- Supports en fonte d'aluminium pour pose de face ou plafond.
- Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur SOMFY IO radio 230 v avec émetteur SITUO 1 IO Pure.
- Barre de charge en aluminium extrudé.
- Toutes les pièces, profils alu, joues sont laqués blanc 9010 blanc cassé 1013 ou gris 7016FT.
- Tube enrouleur à gorge, ø78, épaisseur 1 mm en acier galvanisé.
- Toile acrylique de la collection SOLISO EUROPE (toile A), confectionnée avec ourlet haut et bas et jonc PVC plein.
- Bras LAE à sangles invisibles avec système d'alignement des coudes.

OPTIONS

- › Lambrequin séparé, hauteur 200 mm, droit ou ondulé, bordé ganse acrylique avec ourlet haut et jonc PVC plein.
- › Toile assemblée par thermocollage.
- › Laquage intégral.
- › Support incliné pose plafond.
- › Automatisme vent soleil

Alizé / Alizé Maxi Store de véranda

Évitez l'effet de serre et maîtrisez la chaleur !

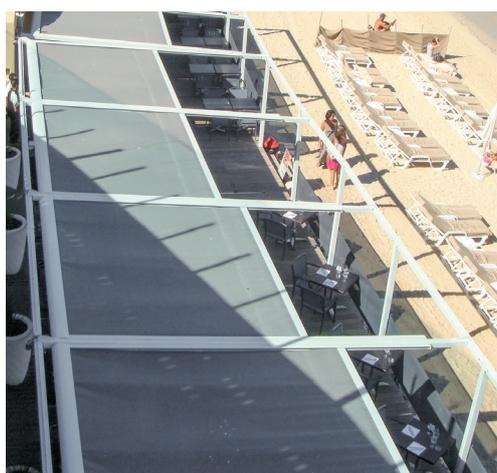

Spécialement conçu pour la protection solaire des toitures vitrées, le store Alizé vous permettra de profiter pleinement de votre véranda. Il tamise la lumière et évite " l'effet de serre ". Son coffre de dimension réduite protégeant la toile contre les intempéries.

CARACTÉRISTIQUES

- Coffre complet en aluminium extrudé en 2 parties. Section 158 x 208 mm.
- Coulisses en aluminium extrudé, section 60 x 70 mm permettant le passage des câbles, avec supports de fixation moulés en aluminium.
- Barre de charge en aluminium extrudé, en 2 parties, renfermant un système avec ressorts de compensation assurant une tension permanente de la toile.
- Câbles de manœuvre en Dyneema, résistants aux U.V.
- Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.

LAQUAGE

(Nous consulter pour tout autre coloris)

DE BASE

<input type="checkbox"/>	Blanc 9010
--------------------------	------------

OPTIONS

- › Autres coloris laquage.
- › Toile LUMERA (Sattler), Soltis 92.
- › Thermocollage.

LIMITES DIMENSIONNELLES

ALIZÉE	SIMPLE TRAVÉE	DOUBLE TRAVÉE	ALIZÉE MAXI
Largeur minimum	2 m	5 m	2,5 m
Largeur maximum	5 m	9 m	6 m
Avancée minimum	1,50 m	1,50 m	1,50 m
Avancée maximum	4,25 m	4,25 m	5 m

Hermès et Hermès Sun System® Lumina Led

Banne Coffre

Raffinement et perfection des lignes !

la banne Hermès est l'alliance de l'esthétisme et de l'innovation technologique. Son design résolument raffiné s'intègre harmonieusement à votre façade. Son coffre lui assure une longévité maximum.

CARACTÉRISTIQUES

- Coffre intégral et barre de charge en aluminium extrudé protègent la toile, les bras et le mécanisme.
- Bras LAE : Programme de bras à sangle invisible avec système d'alignement des coudes.
- Le profil intérieur sert de berceau compensateur en maintenant le tube sur sa longueur.
- Manœuvre électrique par moto réducteur dissimulé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.

LIMITES DIMENSIONNELLES

MANŒUVRE ÉLECTRIQUE OU TREUIL 2 BRAS

Largeur mini 2 bras	1,98 m, treuil : 2,20 m SUN'SYSTEM : 2,08 m
Largeur maxi 2 bras	5,95 m
Largeur mini 4 bras	5,95 m
Largeur maxi 4 bras	11,87 m
Avancée sans SUN'SYSTEM	3,75 m
Avancée avec SUN'SYSTEM	3,25 m

LAQUAGE (Nous consulter pour plus de coloris de laquage)

DE BASE	EN OPTION
 Blanc 9010	 Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
 Blanc cassé 1013	 Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)
	 Gris sablé 150 (Futura 2150)



OPTIONS

- › Lambrequin séparé.
- › Lambrequin enroulable électrique (Soltis 86, 88).
- › Toile assemblée par thermocollage.
- › Motorisation filaire et RTS.
- › Lumina Led dans les bras.
- › Dépannage manuel. (sauf Hermès équipé d'un lambrequin enroulable).
- › Automatisation vent ou vent/soleil.
- › Toile B et C

Calysta Banne Coffre

L'investissement design durable !

Banne coffre compacte. Ligne design.

CARACTÉRISTIQUES

- Coffre complet en aluminium extrudé.
- Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d'alignement des coudes.
- La barre de charge ferme le coffre avec précision grâce aux patins de glissement.
- Les joues de barre de charge possèdent une cavité qui permet à l'eau infiltrée dans le coffre de s'écouler vers l'extérieur.
- Manœuvre électrique par moto réducteur dissimulé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.

OPTIONS

- › Lambrequin séparé de 200 mm de hauteur.
- › Automatismes vent, soleil ou vent/soleil.
- › Toile assemblée par thermocollage.
- › Lumina Led avec système Tubelite (le récepteur radio ainsi que le transformateur sont intégrés dans le tube enrouleur).
- › Motorisation RTS IO ou filaire.



LIMITES DIMENSIONNELLES

MANŒUVRE ÉLECTRIQUE

Largeur minimum	2,01 m
Largeur maximum	5,94 m
Avancée	1,50 à 3,75 m

LAQUAGE (Nous consulter pour tout autre coloris)

DE BASE	EN OPTION
 Blanc 9010	 Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
 Blanc cassé 1013	

Océania et Océania Sun System® Lumina Led

Cassette

Un design raffiné et un bien-être maximum

Elle est équipée d'un lambrequin enroulable, Sun'System, intégré et protégé dans la barre de charge. Déroulée, la toile du lambrequin améliore le confort aux heures où le soleil est bas. Sa texture (coefficient d'ouverture du tissage) permet d'avoir une légère transparence ne masquant que partiellement la vue sur l'environnement.



CARACTÉRISTIQUES

- Coffre filant autoporteur en alu extrudé, protégeant la toile et servant de berceau compensateur en maintenant le tube sur toute la longueur.
- Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d'alignement des coudes.
- Barre de charge en aluminium extrudé à deux canaux.
- Joes de coffre moulées en aluminium.
- Manœuvre électrique par motoréducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.

LIMITES DIMENSIONNELLES

MANŒUVRE ÉLECTRIQUE OU TREUIL 2 BRAS

Largeur minimum	1,93 m
Largeur maximum 2 bras	5,95 m
Largeur maximum 3 bras	7 m
Avancée	1,50 à 3,75 m

LAQUAGE (Nous consulter pour tout autre coloris)

DE BASE

	Blanc 9010
	Blanc cassé 1013

EN OPTION

	Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
	Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)
	Gris sablé 150 (Futura 2150)



OPTIONS

- › Lambrequin séparé.
- › Lambrequin enroulable Sun'System (hauteur maxi 1620 mm).
- › Lambrequin enroulable (treuil ou électrique) avec Toile Soltis 86 ou 88.
- › Automatisation vent ou vent/soleil.
- › Laquage.
- › Thermocollage.
- › Lumina Led sur 3 bras.
- › Moteur RTS, filaire, treuil

Osiris Plus *Banne Cassette*

Très discrète la banne Osiris Plus est spécialement étudiée pour les ouvertures de petites dimensions. Son design épuré lui confère un encombrement minimum et assure une protection maximum de la toile.



CARACTÉRISTIQUES

- Coffre en aluminium extrudé de forme cylindrique.
- Bras en aluminium à câble acier gainé, longueur 1250, 1500 et 2000 mm.
- Joues moulées en aluminium.
- Barre de charge en aluminium laqué à un canal.
- Manœuvre treuil ou électrique par moto réducteur dissimulé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.

LAQUAGE

DE BASE

- Blanc 9010
- Blanc cassé 1013

LIMITES DIMENSIONNELLES

MANŒUVRE	TREUIL	ÉLECTRIQUE
Largeur minimum	1,53 m	1,50 m
Largeur maximum	3,55 m	3,55 m
Avancée	1,25 à 2 m	2 m

OPTIONS

- › Lambrequin séparé hauteur 150 mm.
- › Moteur filaire.
- › Automatisation vent ou vent/soleil.
- › Toile Ferrari SOLTIS 92 ou 96.
- › Toile assemblée par thermocollage.
- › Manœuvre par treuil, RTS ou filaire
- › Toile B ou C

Marina *Banne cassette*

La plus belle façon d'aménager vos terrasses et balcons

Grâce à ses différentes possibilités d'adaptation et d'inclinaison, la banne Marina est spécialement conçue pour les loggias, balcons et terrasses de petites dimensions. Son coffre de faible encombrement s'intègre harmonieusement à toutes les façades.



CARACTÉRISTIQUES

- Banne cassette de faible encombrement suivant inclinaison.
- Coffre en aluminium extrudé de forme cylindrique avec avancée de 1500, 2000, 2500 et 3000 mm.
- Barre de charge aluminium 2 canaux avec profil cache bras en aluminium extrudé.
- Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.

LAQUAGE (Nous consulter pour tout autre coloris)

DE BASE

- Blanc 9010
- Blanc cassé 1013

LIMITES DIMENSIONNELLES

MANŒUVRE	TREUIL	ÉLECTRIQUE
Largeur minimum	1,88 m	1,84 m
Largeur maximum	5,35 m	5,35 m
Avancée	de 1,50 à 3 m	3 m

OPTIONS

- › Manivelle décrochable en acier laqué blanc.
- › Lambrequin séparé, hauteur 200 mm.
- › Automatisation vent ou vent / soleil.
- › Support incliné de pose plafond.
- › Moteur RTS ou filaire.

Floride Banne Monobloc

Un classique de grande qualité



LIMITES DIMENSIONNELLES

MANCEUVRE	TREUIL	ÉLECTRIQUE
Largeur minimum	1,91 m	1,88 m
Largeur maximum	5,92 m	5,92 m
Avancée	3,50 m	de 1,50 à 3,50 m

LAQUAGE

DE BASE

- Blanc 9010
- Blanc cassé 1013

Banne monobloc standard sur mesure offrant un excellent rapport qualité/prix. Fiable et robuste, grâce à ses composants inaltérables, elle fait partie de nos grands classiques. Sobre, elle s'adapte à toutes les façades tout en vous offrant une richesse de couleurs de toiles.

CARACTÉRISTIQUES

- Bras aluminium de 1500 à 3500 mm et supports réglables en aluminium extrudé pour tube carré, double câbles acier gainé et système breveté d'alignement des coudes de bras en position repliée.
- Tube carré autoporteur en alliage acier spécial résistante à la torsion.
- Barre de charge aluminium 2 canaux.
- Lambrequin de 200 mm de hauteur.
- Laquage blanc 9010 ou blanc cassé 1013.
- Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur.



OPTIONS

- › Manivelle décrochable en tube acier laqué blanc 9010.
- › Treuil planétaire RAL 1013 et 9010 sur manœuvre par treuil.
- › Supports renforcés ou supports pose plafond.
- › Toit alu extrudé.
- › Dépannage manuel.
- › Thermocollage.
- › Motorisation SOMFY filaire ou RTS.
- › Automatisation vent ou vent/soleil.
- › Pose plafond.

Caraïbes Évolution Monobloc

Idéal pour les grandes dimensions

Sa grande largeur lui permet d'atteindre jusqu'à 14,22 m de large sur 3,50 m d'avancée*, elle est donc idéale pour les grandes dimensions.

CARACTÉRISTIQUES

- Bras L.A.E.
- Tube carré autoporteur en alliage d'aluminium spécial résistant à la torsion.
- Barre de charge aluminium 3 canaux.
- Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur.

LIMITES DIMENSIONNELLES

MANCEUVRE	TREUIL	ÉLECTRIQUE
Largeur minimum 2 bras	2,24 m	2,20 m
Largeur maximum 2 bras	5,96 m	5,96 m
Largeur minimum 4 bras	-	5,96 m
Largeur maximum 4 bras	-	11,83 m
Largeur minimum 6 bras	-	11,83 m
Largeur maximum 6 bras	-	14,18 m
Avancée	de 1,50 à 3,75 m	3,75 m

LAQUAGE (Nous consulter pour tout autre coloris)

DE BASE

- Blanc 9010
- Blanc cassé 1013

EN OPTION

- Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
- Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)
- Gris sablé 150 (Futura 2150)



OPTIONS


- › Toile assemblée par thermocollage.
- › Toit aluminium thermolaqué.
- › Motorisation filaire, RTS ou iO.
- › Laquage.
- › Lumina Led avec système Tubelite (le récepteur radio ainsi que le transformateur sont intégrés dans le tube enrouleur).

* 6 bras selon la largeur

Ibiza 300 *Banne Traditionnelle*


Terrasses et balcons

Ses lignes raffinées et sobres lui permettent de se fondre dans toutes les architectures. Son inclinaison, jusqu'à 90°, favorise une protection solaire optimale. Avec l'Ibiza 300 conjuguez farniente et tranquillité !

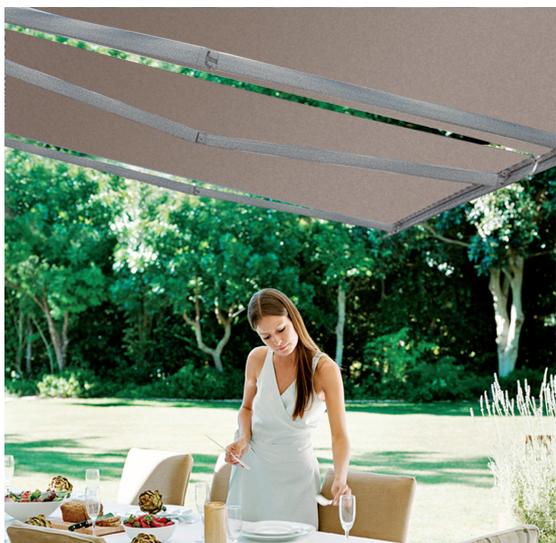

CARACTÉRISTIQUES

- Bras aluminium de 1500 à 3000 mm, double câble acier gainé, avec système d'alignement des coudes en position repliée.
- Barre de charge aluminium 2 canaux.
- Banne traditionnelle de faible encombrement.
- Lambrequin séparé, hauteur 200 mm.
- Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.

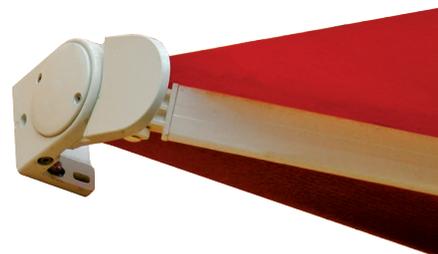

LIMITES DIMENSIONNELLES

MANCEUVRE	ÉLECTRIQUE
Largeur minimum	1,84 m
Largeur maximum	5,35 m
Avancée	de 1,50 à 3 m

LAQUAGE DE BASE	
<input type="checkbox"/>	Blanc 9010
<input type="checkbox"/>	Blanc cassé 1013

OPTIONS

- › Platinas pour pose de la banne prémontée.
- › Automatisation vent ou vent / soleil.
- › Support incliné de pose plafond.
- › Thermocollage.
- › Moteur RTS ou filaire.

Athénée 80 *Store de terrasse*

Le créateur d'espaces de convivialité

Athénée 80, c'est l'abri de terrasse à double pentes avec les toiles rétractables qui vous permet de profiter des journées ensoleillées sur un espace de 35 m².

CARACTÉRISTIQUES

- Toile acrylique et deux lambrequins de 200 mm de hauteur.
- Les profils sont en aluminium extrudé et laqué sauf l'ossature qui est en acier laqué.
- Joints de barre de charge, supports de bras en aluminium laqué.
- Tube enrouleur diamètre 78 galvanisé.
- Pieds de poteaux laqués pour pose en surface. Pieds larges en option.
- Système éclairage LUMINA LED intégré dans le profil avant et arrière du bras, piloté par télécommande.
- Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.



LAQUAGE (Nous consulter pour tout autre coloris)

DE BASE	
<input type="checkbox"/>	Blanc 9010
EN OPTION	
<input type="checkbox"/>	Anthraxite sablé 200 (Futura 2200)

LIMITES DIMENSIONNELLES

MANCEUVRE ÉLECTRIQUE OU TREUIL	
Largeur minimum	1,80 m
Largeur maximum	5,80 m
Avancée minimum	2 x 1,50 m
Avancée maximum	2 x 3 m

OPTIONS

- › Lumina Led avec système Tubelite (le récepteur radio ainsi que le transformateur sont intégrés dans le tube enrouleur).

Bannette et Solistor *Store à projection*

Habillez vos baies et vos fenêtres

Bannette à projection

Rencontre de l'esthétisme et de l'innovation, ce store permet de tempérer la chaleur et la lumière de votre habitat tout en préservant votre intimité. Adaptée pour la protection des larges baies.

Solistor à projection

Le Solistor à projection est idéal pour les petites ouvertures. Il offre une excellente protection thermique. Ses bras à ressorts permettent une tension parfaite de la toile. Son système d'inclinaison permet une protection solaire optimale à tout moment de la journée.



CARACTÉRISTIQUES

- Bras en aluminium laqué blanc en profil tubulaire 34 x 18 mm de section.
- 2 bras jusqu'à 4 m 75 de largeur, 3 bras au-delà.
- Barre de charge en tube acier galvanisé ou alu de Ø 40.
- Un tube enrouleur à gorge Ø 78 mm, épaisseur 1,2 mm.
- Lambrequin de 200 mm de hauteur.
- Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur.

LIMITES DIMENSIONNELLES

TYPE DE PRODUIT	BANNETTES À PROJECTION		BANNETTES VERTICALE GUIDÉE	SOLISTOR À PROJECTION	SOLISTOR
Manœuvre	électrique		électrique	électrique	électrique
Bras	2	3	-	-	-
Largeur minimum	2,41 m	5,92 m	2,41 m	0,6 m	0,6 m
Largeur maximum	5,92 m	9,43 m	5,92 m	3 m	3 m
Avancée	0,6 à 1,5 m		1 à 2,5 m	0,5 à 1,2 m	1 à 3 m

Tableau d'aide au choix stores extérieurs

Produits	Type	Nbr de bras	Largeur Mini mm	Largeur Maxi mm	Avancée Mini mm	Avancée Maxi mm	Éclairage Lumina Led	Lambrequin Sun' System*	Pose	Manivelle de dépannage manuel	Laquage armature*	Budget
IBIZA 300	Traditionnelle	2	1840	5350	1500	3000	X	X	De face Plafond	X	Standard :	€ € € €
FLORIDE		2	1880	5920	1500	3500	X	X	De face Plafond	✓	Standard :	€ € € €
CARAÏBES ÉVOLUTION		2 4 6	2 bras = 2200 4 bras = 5961 6 bras = 11831	2 bras = 5920 4 bras = 11830 6 bras = 14180	1500	3750	✓ Sur bras	X	De face Plafond	✓	Standard : Option : Autres coloris	€ € € €
GOLIATH		2	5300	7000	4000	5500	X	X	De face Plafond	✓	Standard :	€ € € €
OSIRIS PLUS	Cassette semi-coffre	2	1500	3550	1250	2000	X	X	De face Plafond	X	Standard :	€ € € €
MARINA		2	1840	5350	1500	3000	X	X	De face Plafond	X	Standard :	€ € € €
Océania		2 3	2 bras = 1930 3 bras = 5951	2 bras = 5950 3 bras = 7000	1500	3750	✓ Sur bras	✓	De face Plafond	✓	Standard : Option : Autres coloris	€ € € €
ANTALYA	Coffre	2	1870	5400	1500	3250	X	X	De face Plafond	X	Standard : Option : Autres coloris	€ € € €
HÉMÉRA		2	1810	6040	1500	3750	✓ Sur bras et coffre	✓	De face Plafond	X	Standard : Option : Autres coloris	€ € € €
CALYSTA		2	2010	5940	1500	3750	✓ Sur bras	X	De face	X	Standard : Option : Autres coloris	€ € € €
KUBA		2	2050	6080	1500	3750	✓ Sur bras et/ou barre de charge	X	De face	X	Standard : Option : Autres coloris	€ € € €
HERMÈS		2 4	2 bras = 1980 4 bras = 5951	2 bras = 5950 4 bras = 11870	1500	3750	✓ Sur bras	✓	De face	✓	Standard : Option : Autres coloris	€ € € €
ARTÉMIS		2	1920	6015	1500	4000	✓ Sur bras et/ou barre de charge	✓	De face	X	Standard : Option : Autres coloris	€ € € €
ATHÉNÉE 80		Double pentes	2 x 2	1800	5800	2 x 1500	2 x 3125	✓ Sur bras	X	Sur pieds	X	Standard : Option : Autres coloris
BANNETTE	Projection	2 3	2410 5920	5919 9430	600	1500	X	X	De face Plafond	X	Standard : Option : Autres coloris	€ € € €
SOLISTOR		2	600	3000	500	1200	X	X	De face Plafond	X	Standard : Option : Autres coloris	€ € € €

Zoom sur les laquages d'armature :



Soliso

EUROPE

